



Cibox

créateur d'espaces hall d'entrée

Gamme

Cib'aev

PROTECTION AIR - EAU - VENT



Descriptif

Bloc porte d'entrée de la gamme Cib'aev, usiné par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électrozinguées ou inox assurant un ensemble monobloc comprenant :

■ **Un dormant** monobloc en tôle pliée, soudée, acier électrozingué 15/10^{ème}, formant une feuillure d'étanchéité périphérique, intégrant les supports ventouses électromagnétiques, les réservations pour systèmes d'ouverture extérieur (contact clé ou lecteur vigik - etc.) et une trappe technique intérieure gravée "SORTIE" avec bouton inox NO.NF. sonore et lumineux conforme à la norme PMR (fixation par vis antivandales inox).

Variante : Inox 304L laqué

Option : Poteau technique avec découpe de la réservation de votre platine interphone.

■ **Un ouvrant** composé de parements extérieur et intérieur en tôle électrozinguée 15/10^{ème}, pliés et assemblés par collage structural avec interposition d'une âme de renfort polypropylène et des socles de renfort haut et bas pour fixation des pivots. Etanchéité périphérique assurée par joint EPDM en compression et joint auto glissant.

Variante : Inox 304L laqué

■ **Système anti-pince doigt** déporté assuré par un profil aluminium anodisé naturel ou laqué.

■ **Système de vitrage** par cadre aluminium sans fixations apparentes (système breveté) avec joint EPDM clipé, inarrachable permettant de recevoir un verre feuilleté 44/2 (épaisseur 8.8mm).

Variante : Vitrage isolant (2 faces feuilletées)

■ **Ferrage sur pivot :** Axe à bille au sol soudé sur plat inox à cheviller, seuil de propreté et d'étanchéité (inox brossé) conforme à la norme PMR. Pivot frein hydraulique encastré et réglable en partie haute.

Variante : ouvre porte automatique invisible sur pivot encastré en traverse haute

■ **Verrouillage** par deux ventouses électromagnétiques 250 daN montées sur ressort et intégrées dans le dormant. Contreplaques sur ouvrant montées sur silentbloc EPDM sans vis de fixation (système breveté).

Variante : 3 ventouses 250daN

■ **Poignées** d'ouverture de type pavé aluminium anodisé naturel 100 x 160mm.

Options : poignée anti-arrachement, bâton maréchal cintré inox ou alu (autres sur demande).



■ **Butée** d'ouverture de type tampon conique caoutchouc sur équerre métallique galvanisée à cheviller.

Variante : Butée toute hauteur inox ou acier (autres sur demande)

■ **Traitement de finition** avec primaire époxy et poudrage polyester texturé cuit au four.

(16 teintes au choix suivant nuancier Cibox)

■ **Classement :** AEV (Air, Eau, Vent) : A3 / E6B / VC3

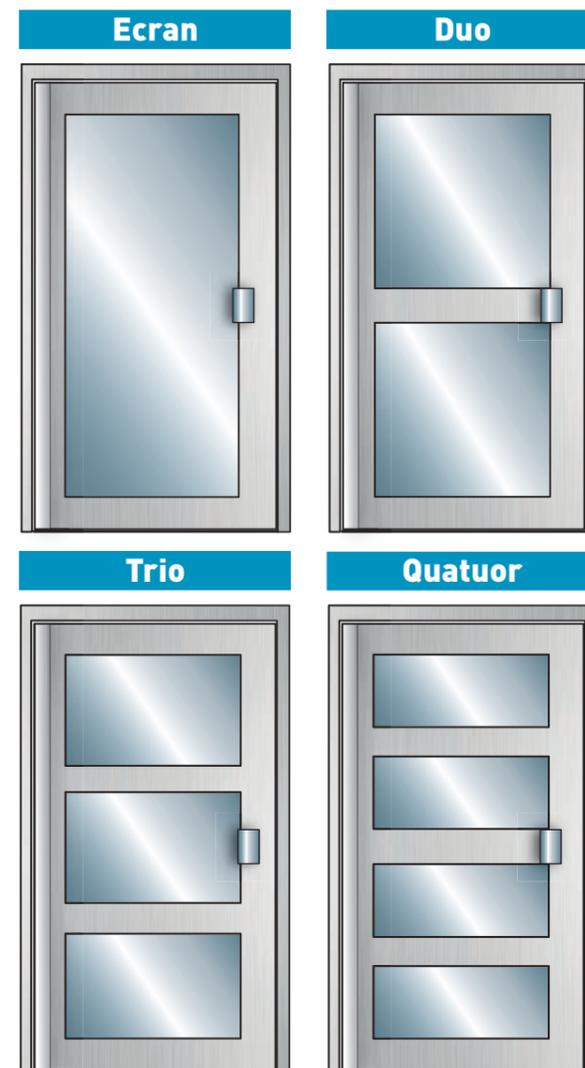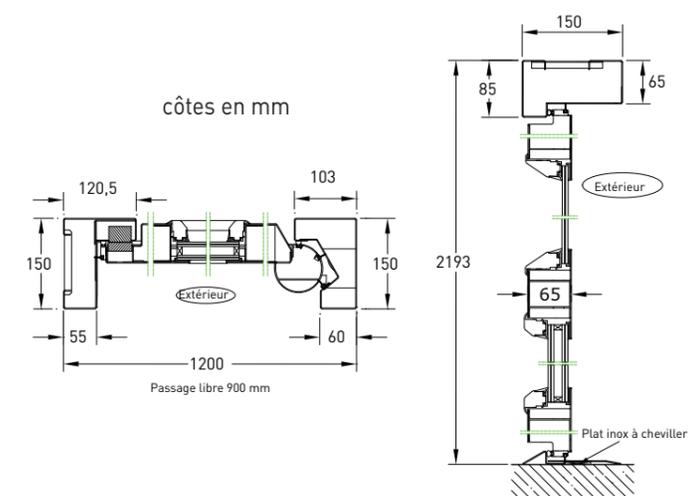

Destinations

- Constructions neuves et en réhabilitation.
- Bâtiments d'habitation collectifs ou tertiaires.
- Exigences de contrôle d'accès



créateur d'espaces hall d'entrée

Siège social

4 rue Descartes - 26800 Etoile sur Rhône
Tél. 04 75 57 71 61 - Fax 04 75 57 71 63
Mail : cibox@cibox.com - Site : www.cibox.com

www.cibox.com

VOTRE CONTACT