


## Modèle ALIZE

Boîtes-aux-lettres collectives doubles faces à ouverture totale pour usage mixte conformes aux normes NF D27-404 et NF D27-405.

Comprend **une façade extérieure** à ouverture totale avec des fenêtres d'introduction, et **une façade intérieure** avec des portillons individuels pour la récupération du courrier. On peut aussi envisager d'utiliser les modèles ALIZE entièrement en extérieur, par exemple sur un muret de clôture de résidence. Prévoir dans ce cas l'option tout inox avec casquette double.

**Coffre** en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.  
*OPTION : coffre en inox, casquette de protection haute en acier inoxydable 12/10ème.*

**Finition** revêtement par poudrage polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille.  
*OPTION : autres couleurs RAL. Voir détail sur fiche FT-BLXX010.*

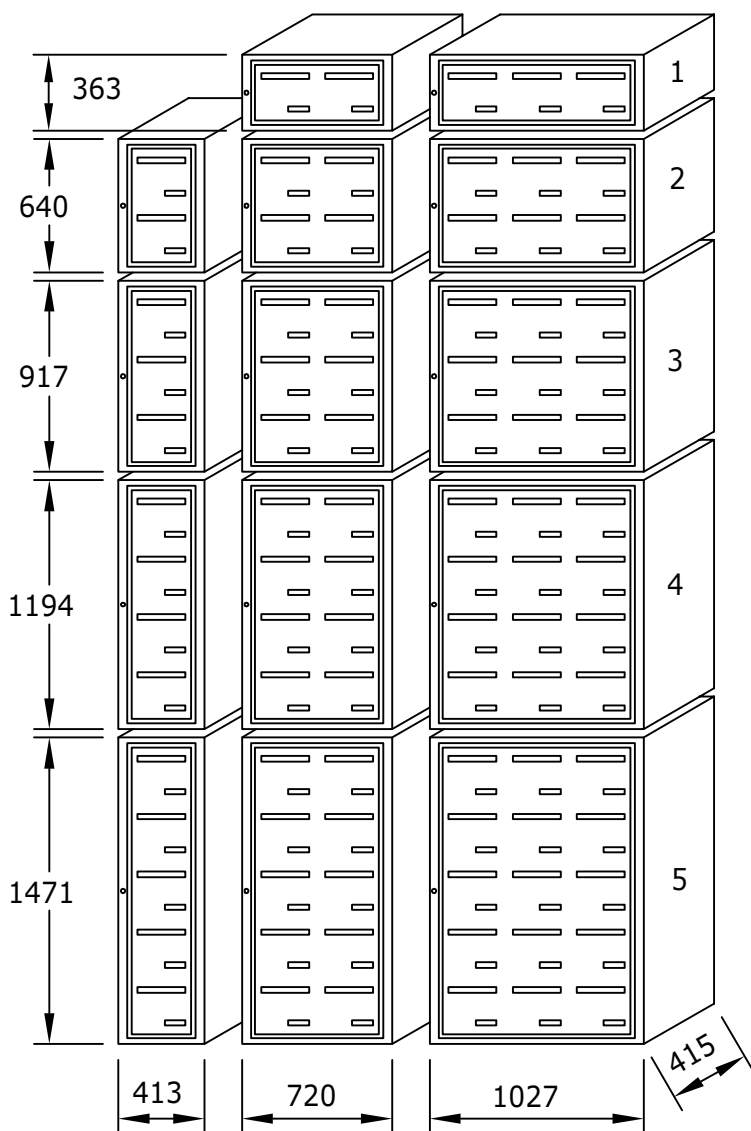

Au delà de 15 cases, prévoir des ensembles avec plusieurs blocs.

**NOTA :** lors d'une pose encastrée, il est important de respecter les jeux de fonctionnement entre plusieurs blocs associés. Idem avec l'option casquette de protection, il faut ajouter 4 mm de plus par bloc sur les largeurs indiquées ci-dessus.

### Façade extérieure pour distribution

**Façade monobloc à ouverture totale** en tôle pliée acier inoxydable d'épaisseur 12/10ème avec pli de renfort sur fenêtres d'introduction et volet tirant aluminium anodisé naturel.

**Articulation** par axe inox Ø6 mm démontable.

**Fermeture 3 points.**

**Portes-étiquettes** clipés en PVC noir et résine acrylique.

### Façade intérieure pour récupération

Bloc composé de portillons avec cadre fixe (non démontable) en tube acier sur articulation par axe inox Ø6 mm toute hauteur.

#### Portillon aluminium

**Portillon** en tôle pliée aluminium anodisée 12/10ème.

**Porte-étiquette** clipé en PVC noir et résine acrylique.

**Articulation** par axe laiton Ø6 mm démontable.

**Fermeture 1 point** assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par clip.

**Finition** en aluminium naturel ou laquée (option).

#### Portillon acier ou inox

**Portillon** en tôle pliée acier électrozingué 12/10ème.

*OPTION : portillon en inox*

**Porte-étiquette** soudé en tôle emboutie avec taquet de blocage et plaque translucide polycarbonate (étiquette inviolable) pour portillon acier et clipé pour portillon inox.

**Articulation** par axe laiton Ø6 mm démontable.

**Fermeture 1 point** assurée par une serrure de sûreté à cylindre avec blocage par clip.

*OPTIONS : verrouillage 3 points*

**Finition** idem au coffre avec 18 RAL et 1 effet rouille.

*OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs couleurs ou finition inox (brossé scotch-brite 316L, grain de cuir 304L ou damier 304L).*

### Autres options disponibles

- Tableau d'affichage avec clé n° 9013
- Tableau nominatif avec clé n° 9013
- Réserve platine interphone
- Case borgne