

Modèles LIMA et TANIS

Boîtes aux lettres à ouverture totale pour usage extérieur conformes à la norme NF D27-405.

Livrées prêt à poser. Pose murale, encastrée, montée sur muret ou poteau à sceller au sol.

Coffre : tôle pliée mixte acier électrozingué et acier inoxydable, d'épaisseur 12/10ème.


OPTIONS : coffre tout inox, casquette de protection haute en acier inoxydable 12/10ème.

Cadre à ouverture totale : tube inox 20x20x1.5 mm ou tôle inox d'épaisseur 12/10ème et tube inox 20x10x1.5. Axe de pivotement inox Ø6 mm toute hauteur et démontable. Verrouillage 1 point.

OPTION : verrouillage 3 points.

Finition : revêtement par poudrage polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille. Voir détail sur fiche technique FT-BLXX010.

OPTION : autres couleurs RAL.

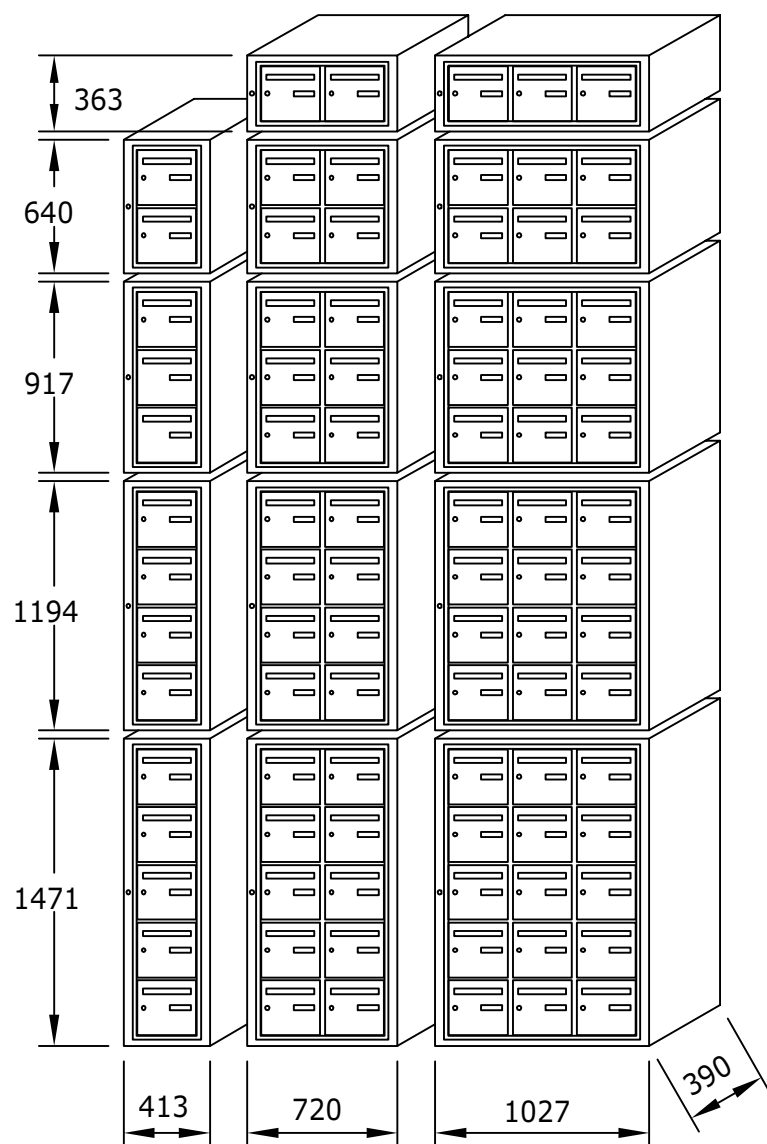

Au delà de 15 cases, prévoir des ensembles avec plusieurs blocs.

NOTA : lors d'une pose encastrée, il est important de respecter les jeux de fonctionnement entre plusieurs blocs associés. Idem avec l'option casquette de protection, il faut ajouter 4 mm de plus par bloc sur les largeurs indiquées ci-dessus.

Portillon plat LIMA (inox)

Portillon en tôle pliée acier inoxydable d'épaisseur 12/10ème, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction et volet tirant aluminium anodisé naturel.

OPTION : volet tirant laqué

Porte-étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par clip.

OPTION : verrouillage 3 pts.

Finition idem au coffre avec 18 RAL et 1 effet rouille.

OPTIONS : autres RAL, panachage de plusieurs couleurs, finition inox brossé ou gravé (grain de cuir, damier).

Portillon plat LIMA (aluminium)

Portillon en tôle pliée aluminium anodisée d'épaisseur 12/10ème avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction et volet poussant.

Porte étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par clip.

Finition aluminium naturel ou laquée (option). Voir détail sur fiche technique FT-BLXX010.

Portillon bombé TANIS (inox)

Portillon en tôle emboutie acier inoxydable d'épaisseur 15/10ème avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction et volet tirant alu anodisé naturel (ou laqué en option).

Porte-étiquette en polycarbonate translucide clipé sur tôle acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par clip.

OPTION : verrouillage 3 points

Finition idem au coffre avec 18 RAL et 1 effet rouille.

OPTIONS : autres RAL, panachage de plusieurs couleurs, finition inox brossé ou gravé (grain de cuir, damier).

Autres options disponibles

- Tableau d'affichage ou nominatif avec clé n° 9013
- Réservation platine interphone
- Case borgne
- Piètement à sceller composé de 2 poteaux en tube 80x40, acier/alu. laqué ou alu. naturel, hauteur 1.50 m