

Modèles HERCULE - HORUS - DECOR - ODYSSEE - CLEO

Boîtes aux lettres collectives à ouverture totale pour usage intérieur conformes à la norme NF D27-404.

Livrées prêt à poser. Pose murale ou encastrée.


Coffre commun à tous les modèles :
en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.

Cadre à ouverture totale :
composé de tube 20 x 20 x 1.5 mm ou de tôle pliée d'épaisseur 15/10ème et de tube 20 x 10 x 1.5 mm.
Axe de pivotement en inox Ø6 mm toute hauteur et démontable.
Fermeture 1 point.
OPTION : fermeture 3 points

Finition :
Finition par revêtement poudre polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille.
Voir détail des finitions sur fiche technique FT-BLXX010.
OPTIONS : autres couleurs RAL.

NOTA 1 : au delà de 15 cases, prévoir des ensembles avec plusieurs blocs.

NOTA 2 : lors d'une pose encastrée, il est important de respecter les jeux de fonctionnement entre plusieurs blocs. Nous consulter si besoin.

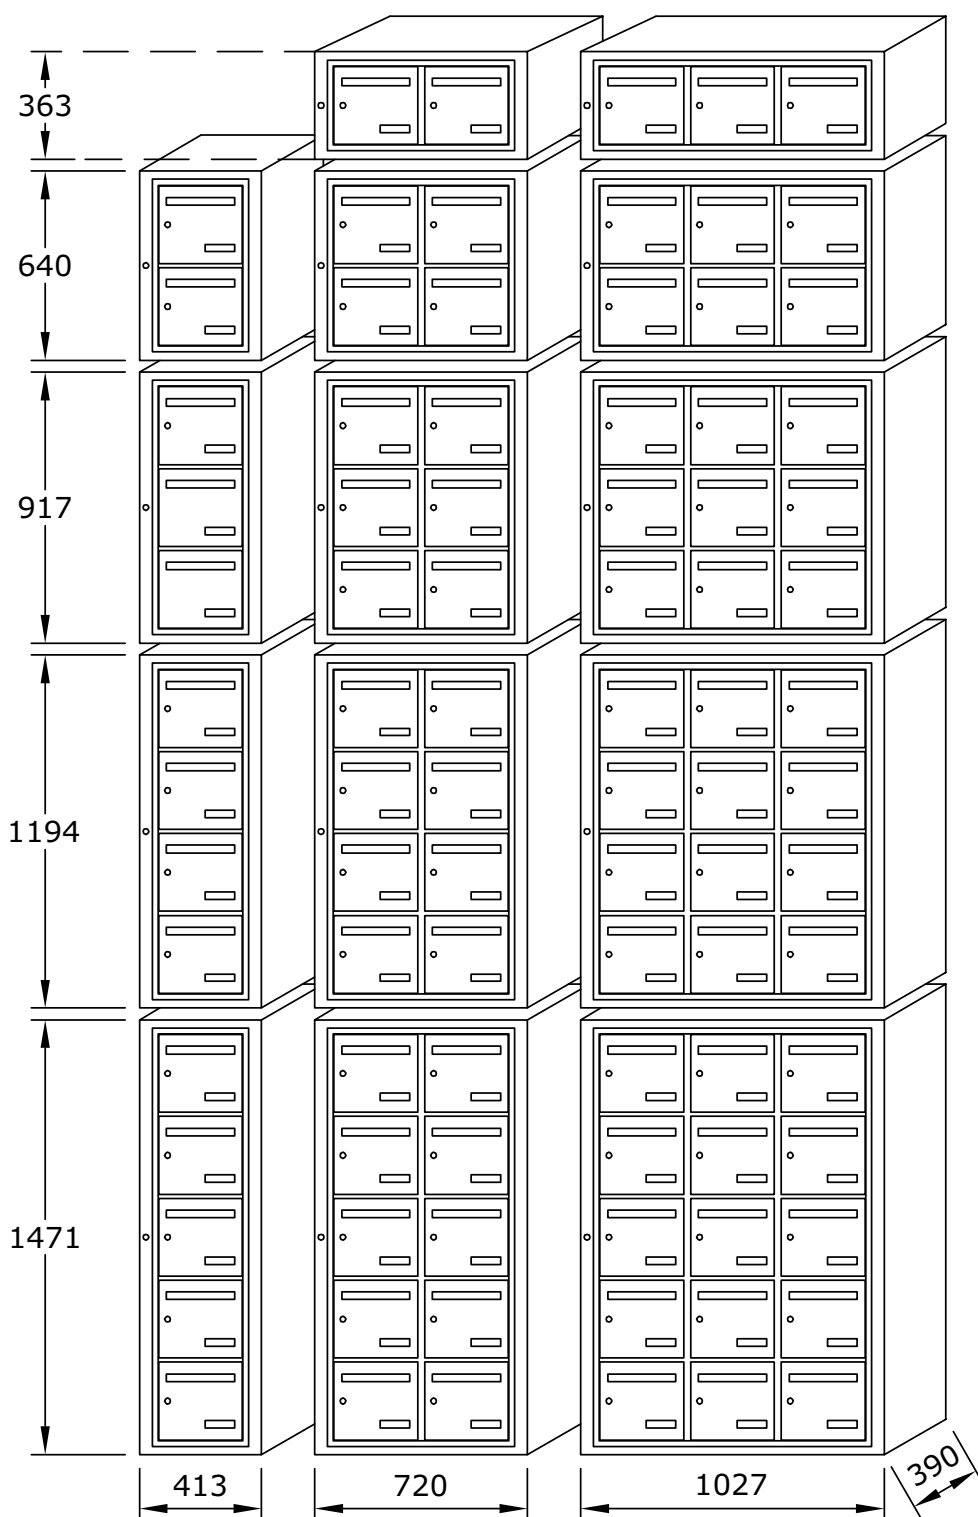

Portillon plat HERCULE (acier)

Portillon en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

OPTION : portillon en inox brossé ou gravé

Porte-étiquette soudé en tôle emboutie avec taquet de blocage et plaque translucide polycarbonate (étiquette inviolable).

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.

OPTION : verrouillage 3 points

Finition idem au coffre avec 18 RAL + 1 teinte effet rouille. Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs couleurs ou finition inox (brossé, grain de cuir, damier).

Portillon plat HERCULE (alu.)

Portillon en tôle pliée aluminium anodisée d'épaisseur 12/10 avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

Porte-étiquette clipé en PVC noir et résine acrylique.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par clip.

Finition : aluminium naturel.

OPTION : finition laquée selon nuancier Cibox (19 teintes) ou autre. Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

Portillon bombé HORUS

Portillon en tôle emboutie acier électrozingué d'épaisseur 15/10 avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

OPTION : portillon en inox brossé ou gravé

Porte-étiquette en polycarbonate translucide clipé sur tôle acier électrozingué d'épaisseur 12/10.

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par clip.

OPTION : verrouillage 3 points

Finition : idem au coffre avec 18 RAL + 1 teinte effet rouille. Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs couleurs ou 3 finitions inox (brossé, grain de cuir, damier).

Autres options disponibles

- Tableau d'affichage avec clé n° 9013
- Tableau nominatif avec clé n° 9013 : fond en tôle avec réglette porte-nom (PN) en aluminium (1 case 16-PN, 2 cases 32-PN, 3 cases 48-PN)
- Platine interphone (réservations)
- Case borgne (portillon Hercule)

Portillon mélaminé ODYSSEE

Portillon en panneau de particules mélaminé 2 faces épaisseur 6 mm. Fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium naturel ou champagne.

Plaque porte-nom translucide cristal.

Articulation par profil aluminium sur axe inox Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par écrou.

Finitions teck, acajou ou havane. Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

Portillon stratifié CLEO

Portillon en panneau compact stratifié 2 faces épaisseur 6 mm. Fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium naturel ou champagne.

Plaque porte-nom translucide cristal.

Articulation par profil aluminium sur axe inox Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par écrou.

Finitions décor bleu, vert ou rouge. Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

Portillon plat DECOR (inox)

Portillon en tôle pliée acier inoxydable d'épaisseur 12/10, avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction, permettant une découpe laser selon différents motifs proposés ou une personnalisation de son choix.

OPTIONS : contre-paque à l'arrière du décor en acier laqué ou inox.

Porte étiquette soudé en tôle emboutie avec taquet de blocage et plaque translucide polycarbonate (étiquette inviolable).

Articulation par axe laiton Ø6 mm démontable.

Fermeture 1 point assurée par une serrure de sureté à cylindre avec blocage par écrou.

OPTION : verrouillage 3 points

Finition : 18 teintes RAL + 1 teinte effet rouille.

Détail sur fiche technique FT-BLXX010.

OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs couleurs RAL. Finition laquée ou inox pour la contreplaque (brossé, grain de cuir ou damier).

NOTA : La serrure du cadre à ouverture totale est à commander à la poste directement.