

Modèle FORBOX

Boîtes aux lettres collectives à ouverture totale pour usage intérieur conformes à la norme NF D27-404.

Livrées prêt à poser. Pose murale ou encastrée.


Coffre : en tôle pliée acier électrozingué d'épaisseur 12/10ème.

Cadre à ouverture totale : tube 20 x 20 x 1.5 mm et tôle pliée d'épaisseur 12/10ème et en tube 20 x 10 x 1.5 mm, avec axe de pivotement inox Ø6 mm toute hauteur et démontable.

Fermeture 3 points du cadre à ouverture totale.

Finition : revêtement par poudrage polyester cuit au four avec 18 teintes RAL texturées au choix suivant nuancier Cibox et 1 teinte effet rouille. Voir détail des finitions sur fiche technique FT-BLXX010.

OPTION : autres couleurs RAL

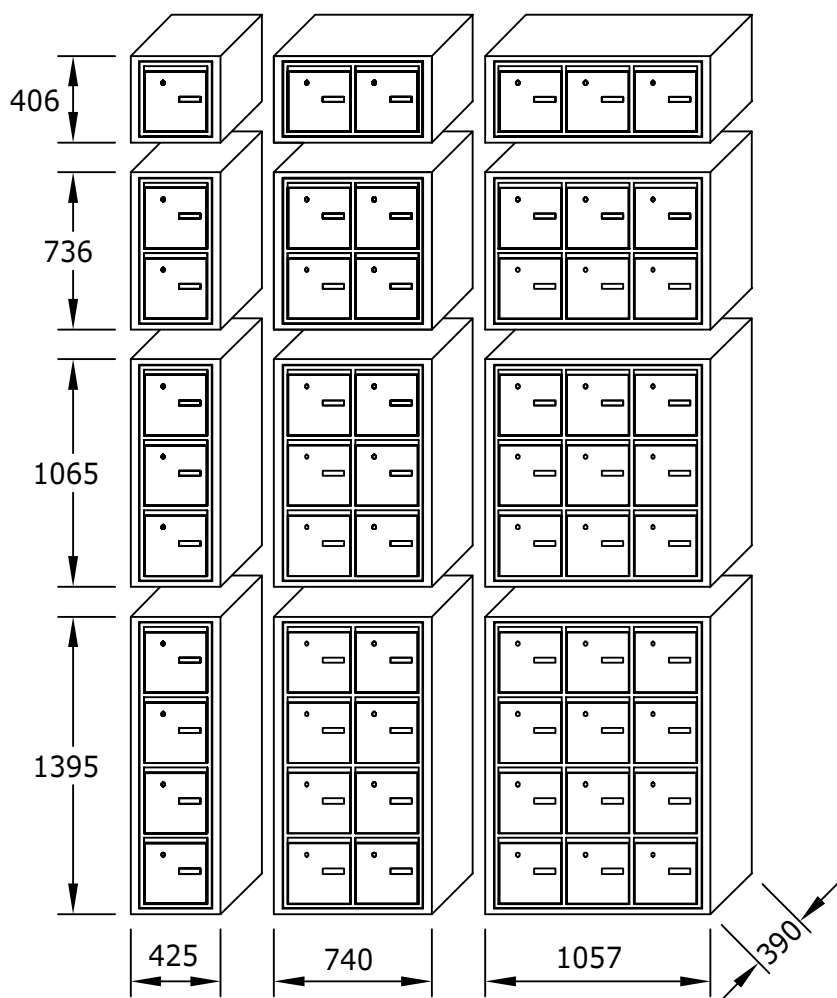

PORTILLON

Portillon en tôle acier électrozingué d'épaisseur 15/10ème, plié avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction et encastrément.

FERMETURE BREVETEE par mécanisme de translation verticale en tôle pliée acier électrozingué épaisseur 15/10ème.

Système excentrique de translation en matériau composite.

Axe de rotation inox Ø5 mm toute hauteur démontable.

Blocage automatique de l'étiquette porte-nom en position fermée avec protège étiquette en résine acrylique transparente épaisseur 1.5 mm.

Finition : idem au coffre avec 18 RAL + 1 effet rouille. Voir détail des finitions sur fiche technique FT-BLXX010.
OPTIONS : autres couleurs RAL, panachage de plusieurs couleurs.

AUTRES OPTIONS

- Tableau d'affichage avec clé n° 9013
- Tableau nominatif avec clé n° 9013 : fond en tôle avec réglette en aluminium
- Réservation platine interphone
- Case borgne

Au delà de 12 cases, prévoir des ensembles avec plusieurs blocs.

NOTA : lors d'une pose encastrée, il est important de respecter les jeux de fonctionnement entre plusieurs blocs assemblés.

NOTA : La serrure du cadre à ouverture totale est à commander à la poste directement.