

*L'espace*  
hall d'entrée



**DOCUMENTATION TECHNIQUE**  
**Boîtes aux lettres intérieures NF D 27404**  
Index 7

**Cibox**


# Modèles HERCULE - ODYSSEE - CLÉO.

Boîtes aux lettres à ouverture totale pour usage intérieur. NF D 27404

**Coffre :** Tôle électrozinguée pliée, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>.

**Cadre ouverture totale :** Tube ou tôle pliée 20 x 20, épaisseur 15/10<sup>ème</sup>  
et tube 20 x 10 x 1,5, avec axe de pivotement inox Ø 6 mm toute hauteur et démontable.

**Finition par revêtement poudre polyester cuit au four :**  
16 teintes texturées au choix suivant nuancier.

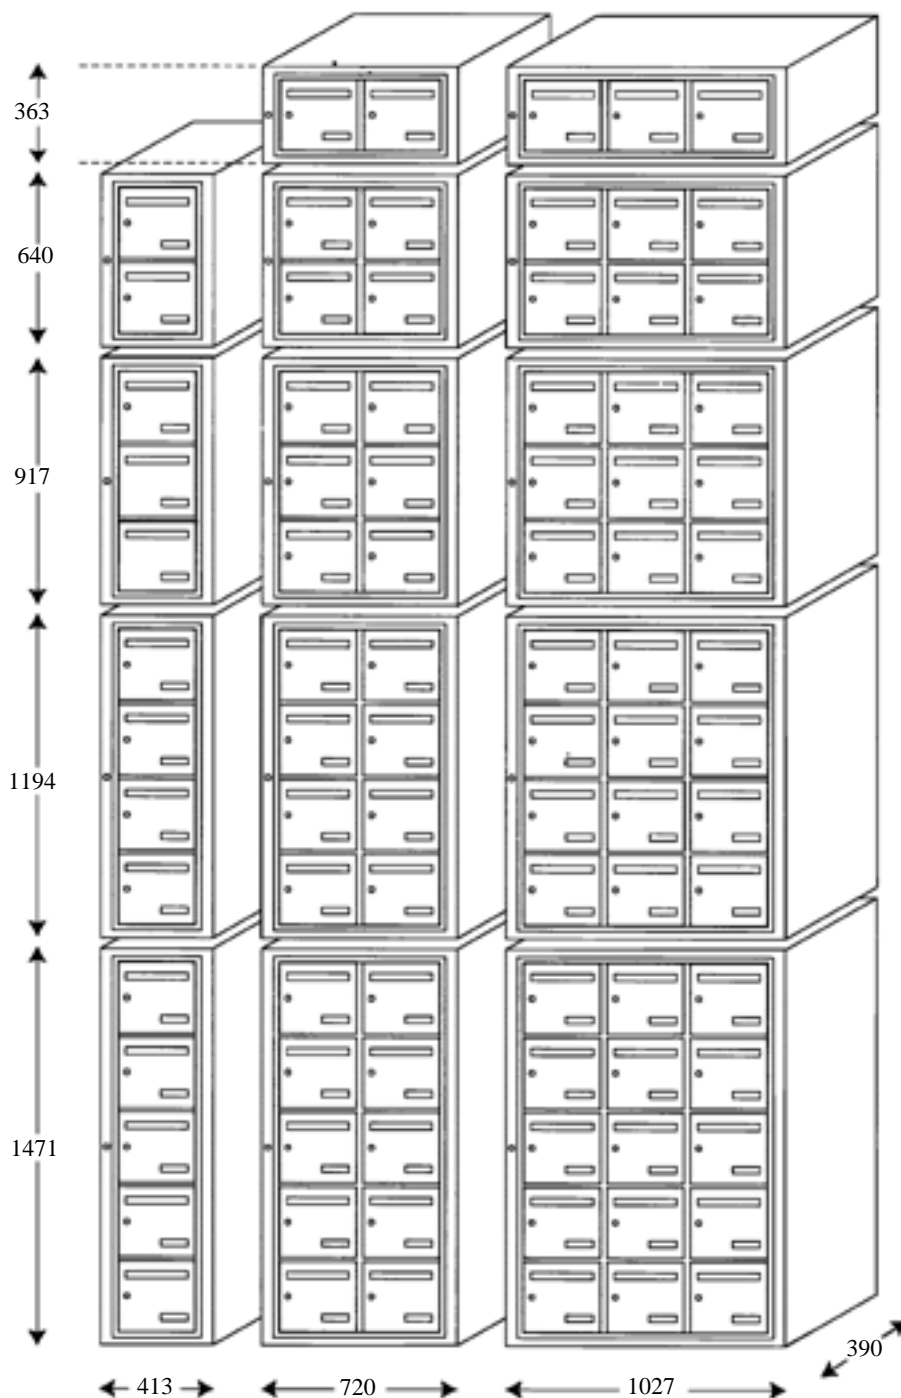

## **Portillon HERCULE**

### **Acier**

1 - Tôle électrozinguée pliée, épaisseur 12/10<sup>ème</sup> avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

Plaque porte-nom en tôle emboutie avec taquet de blocage et plaque translucide polycarbonate (étiquette inviolable) ou en PVC noir clipé.

Articulation par axe laiton Ø 6 mm démontable.

Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.

**Finition:** idem au coffre.

## **Portillon HERCULE**

### **Aluminium**

2 - Tôle aluminium pliée, épaisseur 12/10<sup>ème</sup> avec pli de renfort sur fenêtre d'introduction.

Plaque porte-nom en PVC noir et résine acrylique translucide.

Articulation par axe laiton Ø 6 mm démontable.

Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.

**Finition:** ton naturel, bronze clair ou laqué.

### **Options**

- Triple came sur ouverture totale.
- Portillon à fermeture 3 points.
- Portillon Transbloc.
- Tableau d'affichage.
- Tableau nominatif.
- Platine interphone et sonnerie.

## **Portillon ODYSSÉE**

Panneau de particules mélaminé 2 faces épaisseur 6 mm.

Fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium naturel ou champagne.

Plaque porte-nom translucide cristal.

Articulation par profil alu. sur axe laiton ø 6 mm démontable.

Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.

**Finition:** Teck, acajou ou ronce de

## **Portillon CLÉO**

Panneau compact stratifié 2 faces épaisseur 6 mm.

Fenêtre d'introduction avec renfort par profil aluminium naturel ou champagne.

Plaque porte-nom translucide cristal.

Articulation par profil alu. sur axe laiton ø 6 mm démontable.

Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.

**Finition:** Décor bleu, vert ou rouge.

### **Options**

- Tableau d'affichage.
- Tableau nominatif.
- Platine interphone et sonnerie.


# Modèle DESIGN

Boîte aux lettres à ouverture totale pour usage intérieur. NF D 27404

**Coffre :** Tôle électrozinguée pliée, épaisseur 12/10<sup>ème</sup>.

**Cadre ouverture totale :** Tube soudé 40 x 10 et plat de battue tôle électrozinguée, ép. 20/10<sup>ème</sup> avec axe de pivotement inox Ø 6 mm toute hauteur et démontable.

**Finition par revêtement poudre polyester cuit au four :**  
16 teintes texturées au choix suivant nuancier.

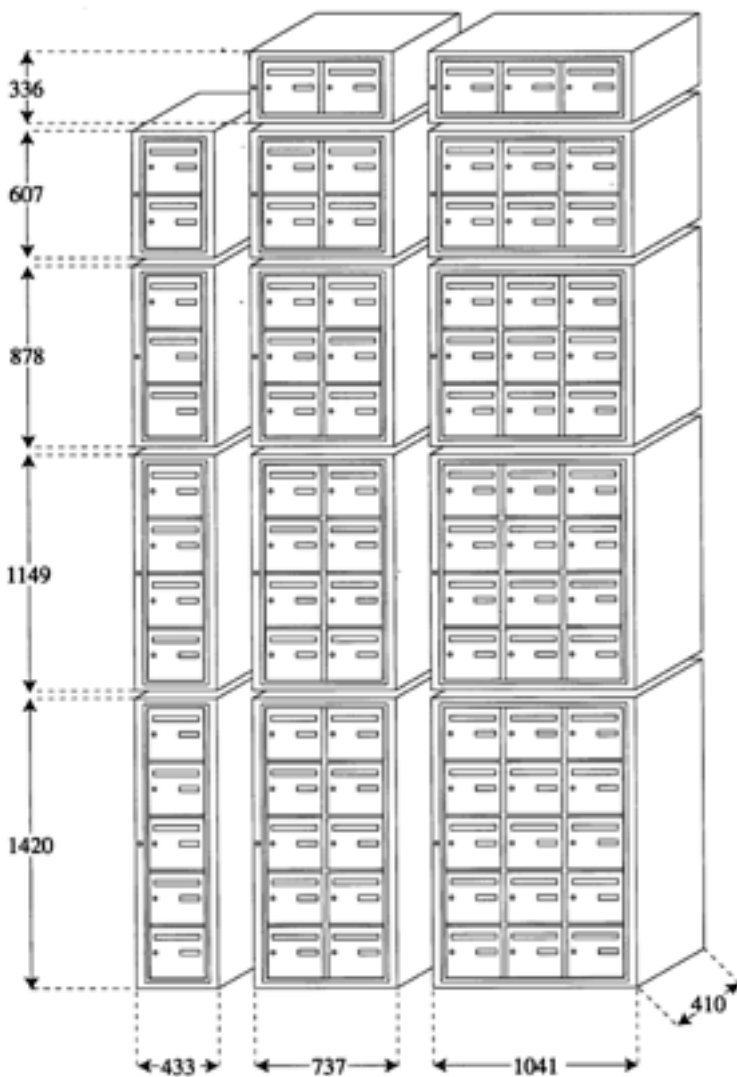

## Portillon

Moulé par injection en MATÉRIAU COMPOSITE  
Fenêtre d'introduction avec renfort.  
Plaque porte-nom translucide encastrée.  
Articulation par demi-axe inox ø 6 mm.  
Serrure de sûreté à cylindre avec blocage par écrou ou clip.  
Coloris portillons: Noir ou gris clair.

## Décor par transfert (facultatif)

Marron irisé. Réf. 4511  
Gris anthracite grainé Réf. 5778  
Gris argent Réf. 9701  
Bleu Espagne Réf. 4602  
Bordeaux charleston Réf. 0306

## Options

- Triple came sur ouverture totale.
- Tableau affichage.
- Tableau nominatif.
- Platine interphone et sonnerie.

CIBOX - BP 19 - 26801 PORTES LES VALENCE CEDEX - Tél. 04 75 57 71 61 - Fax 04 75 57 71 63  
Site Internet: [www.cibox.com](http://www.cibox.com) - Email: [cibox@cibox.com](mailto:cibox@cibox.com)